

F LUM MINI



**LUMENIA
OUTDOOR**

F LUM Mini ist unsere kleinste Armatur für Außenbereiche zum Ausleuchten kleiner Areale. Das kompakte, leichte Design ist in zahlreichen Lumen-Varianten erhältlich. Gleichzeitig ist optimale Wärmeverteilung gewährleistet.



| | F LUM MINI | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Lichtausbeute | Bis zu 123 lm/W | | |
| Nennspannung | 220-240 VAC | | |
| Leistung | 30W - 50W | 80W - 100W | 150W |
| Lichtstrom | 3600 - 6000 lm | 9680 - 12.100 lm | Bis zu 18.000 lm |
| Gewicht | 1,2 kg | 2,2 kg | 3 kg |
| Leistungsfaktor | > 0.90 | | |
| Lebensdauer L70B10 | > 50,000 h | | |
| Farbtemperatur CCT | 4,000 K (andere als Option) | | |
| Farbwiedergabeindex CRI | > 70 | | |
| Schutzart IP | IP 65 | | |
| Schlagfestigkeit IK | IK 08 | | |
| Optionale Überspannungsschutz | 10 kV | | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C to + 50 °C | | |
| Farbe | Mattes schwarz | | |
| Gehäusematerial | Aluminium | | |
| Garantie | 5 Jahre | | |
| Standards | CE | | |



Lichtausbeute



LED
modul



Energiespar -
Leuchte



Überlastschutz



Nennspannung



Schutzart IP



Schlagfestigkeit
IK



Long life



Weniger
Wartung



Einsatzbereit



Einfache
Installation



CE Standard

WICHTIGE MARKMALLE

Lichtausbeute bis zu 123 lm/W

Einfache Montage

Kein Flackern

Kompakte Größe und geringes Gewicht

180 ° Projektionswinkel

ANWENDUNG

Architekturbeleuchtung


Werbefafeln

Parkplätze


Tankstellen

Kleine und mittlere Sportfelder

MASSE

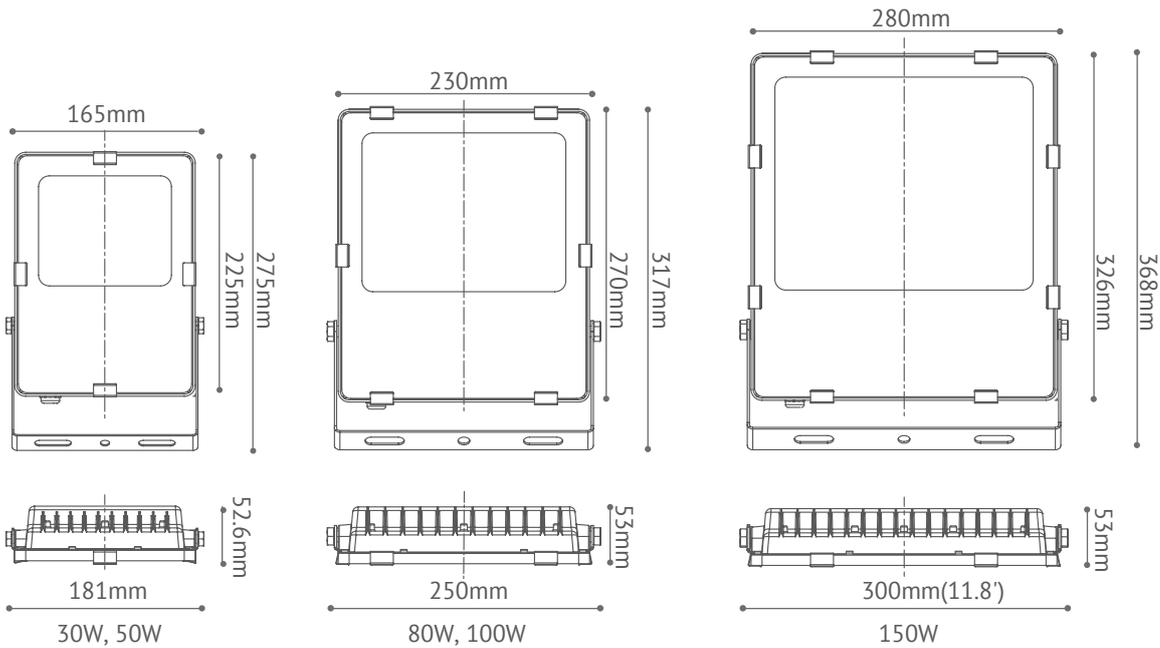

OPTIK

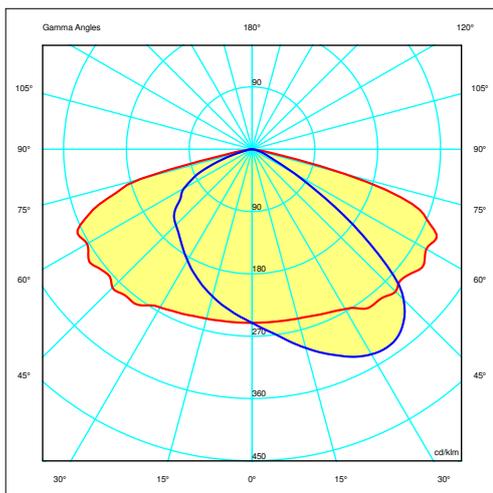

000: Asymmetrischer Leuchtwinkel 45°.

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Leistung [W] | Licht-strom [lm]* | Licht-ausbeute [lm/W] |
|------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| F LUM Mini 055.030.000 | 30 | 3,690 | 123 |
| F LUM Mini 055.050.000 | 50 | 6,150 | 123 |
| F LUM Mini 096.080.000 | 80 | 9,680 | 121 |
| F LUM Mini 120.100.000 | 100 | 12,200 | 122 |
| F LUM Mini 154.150.000 | 150 | 18,000 | 120 |

*Lichtstrom gilt für CCT 4000 K.

Die neuesten validierten Daten sind unter www.lumenia.de verfügbar.

LUMENIA d.o.o., Kandrše 7, 1252 Vače, Slovenia
 Tel: +386 3 567 07 96, e-mail: info@lumenia.com
www.lumenia.com