

SKY LUM L



LUMENIA
INTERIOR

SKY LUM L ist eine modern gestaltete Stehleuchte mit intelligenten Funktionen. Bieten Sie dem Benutzer ein angenehmes Erlebnis.



	SKY LUM L
System effizienz	Bis zu 120 lm/W
Versorgungsspannung	220-240 V / 50Hz
Leistung	55 W hoch / 25 W runter
Lichtstrom	6600 lm hoch / 3000 lm runter
Leistungsfaktor	>0,9
Gewicht	11.3 kg
Lebensdauer L80B10	>50 000 Stunde
CCT	3000/4000/6000 K
CRI	>80
UGR	<6
SDMC	<3
Schutzart IP	IP 20
Betriebstemperatur	-20 C° bis +45 C°
Lichtverteilung	Direkt / indirekt / direkt + indirekt
Dimmstufen	0-100 %
Farbe	Weiss
Optionen wechseln	Lampenkontrollschalter am Lampenstativ, Tageslichtsensor, Bewegungssensor
Gehäusematerial	Aluminium
Garantie	5 Jahre
Standards	CE



WICHTIGE MERKMALLE

Direkt, indirekt und eine Kombination aus direkte und indirekte Lichtverteilung

ANWENDUNG

Büros und Konferenzräume

Bildungsinstitutionen

Bibliotheken

ACCESSORIES

Lampensteuerungsschalter am Lampenstativ

Tageslicht-Sensor

Bewegungssensor



CE zertifiziert



LED
Modul



Einsatzbereit



Bis 120
lm/W
System-
effizienz



IP 20
Schutzklasse



220-240V
Nennspannung



Überlastschutz



Dimmbar



Einfache
Montage



Abfalltrennung -
Recycling




Lange
Lebensdauer




Geringe
Wartung

MASSE

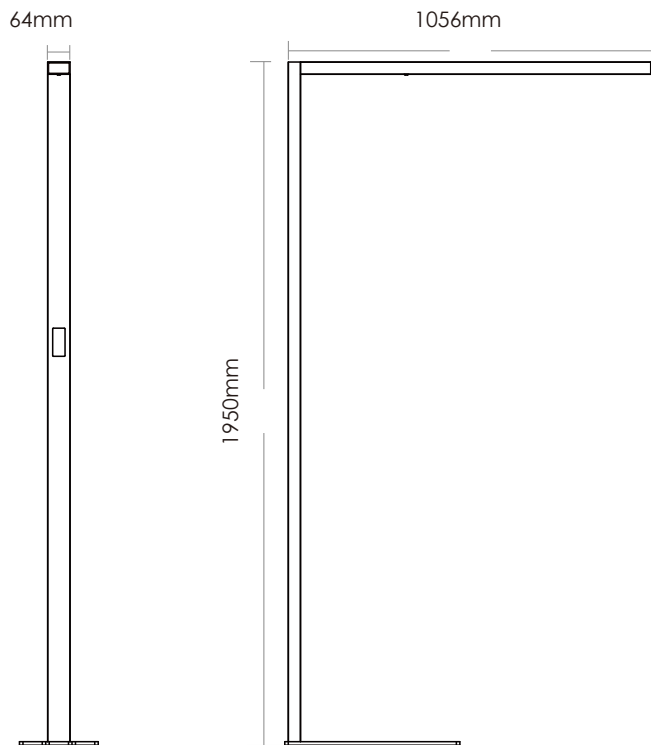


OPTIK

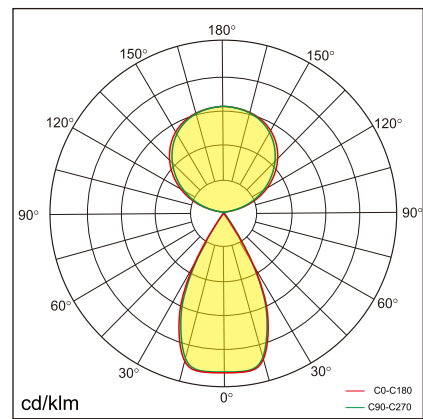


SKY LUM L: Direkte und indirekte Beleuchtung.

LEISTUNGSANZEIGE

BEWEGUNGSENSOR

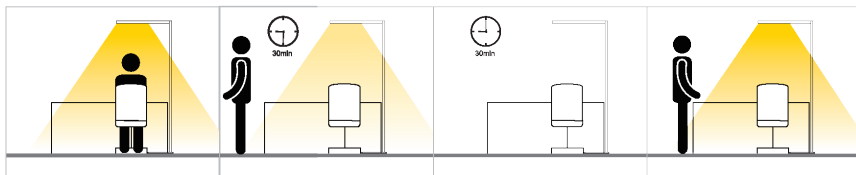

TAGESLICHT-SENSOR

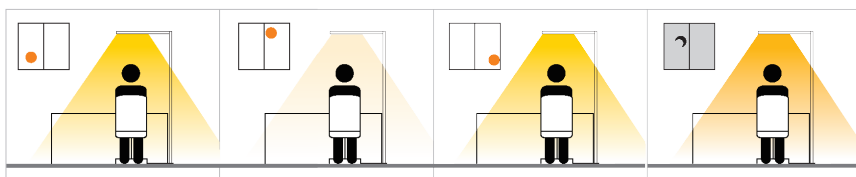

* Lichtfluss bei CCT 4000 K

Aktuelle validierte Daten unter www.lumenia.com.

Es ist Zeit für Human Centric Lighting



**Circadianer
Rhythmus**



Stimmung



**Energieeinsparung
& Nachhaltigkeit**



**5 Jahre
Garantie**



**Attraktives
Design**



**Verbesserte
Produktivität**



Sehschärfe



**Geringer
Wartungsaufwand**

