

H LUM FARM



LUMENIA
INDUSTRIAL

S svojo visoko stopnjo zaščite pred prahom, kontaminacijo in prepustnostjo vode je svetilka H LUM FARM odlična rešitev za osvetljevanje prostorov s prašnim in vlažnim okoljem. Razvit je posebej za kmetijstvo in industrijo ter kemično agresivna okolja.

	H LUM FARM
Izkoristek sistema	138 lm/W
Priključna napetost	220-240 VAC
Električna moč	150 W
Svetlobni tok	20,695 lm
Življenjska doba L80B10	Do 50,000 ur
Temperatura barve svetlobe (CCT)	4000K
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	>70
Zaščita pred vdorom (IP)	IP 65
Mehanska trdnost (IK)	IK 08
Obratovalna temperatura	-20 °C do +45 °C
Možnosti upravljanja	DALI (opcijsko)
Zaščitni razred	Razred I
Dimenzije	980x256x109 mm
Teža	11 kg
Barva	Črna dvostojna poliestrska barva v prahu
Difuzor	PMMA pokrov
Material ohišja	Telo iz ekstrudiranega aluminija, odporno proti koroziji
Montaža	Viseča ali na površino
Garancija	5 let
Certifikati	CE



GLAVNE LASTNOSTI

Odporen na kemikalije in amoniak

Odporen na vročino in udarce

Telo iz ekstrudiranega aluminija,
odporno proti koroziji


ENEC Driver

PRIMERNO ZA


Kmetovanje

Kemično agresivna okolja

DIMENZIJE

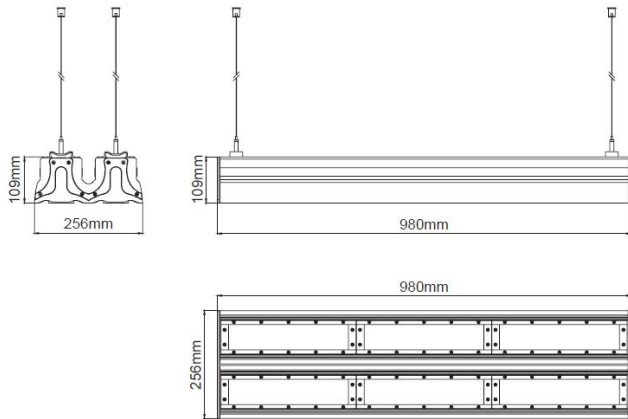

OPTIKA

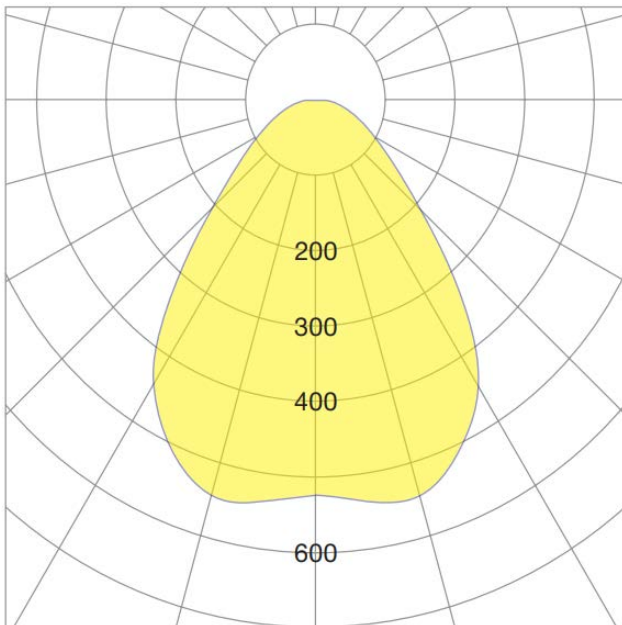

80° kot svetlobe

VARIACIJE IZDELKOV

Artikel	Moč [W]	Svetlobni tok [lm]	Izkoristek [lm/W]
H LUM FARM 150.4000.90	150	20.695	138

*Svetlobni tok velja za CCT 4000 K

Zadnji veljavni podatki so na voljo na spletni strani www.lumenia.si.